

光学探测器的安装配置

安装选项

IREx 光学探测器可以用以下两种安装方式中的一种来安装到工艺流程上: 固定型安装和 NA Connect® 平滑型安装。

固定型安装备件

固定型安装备件和套圈是一个稳固的配置。固定型安装备件需要一个 2" tri-clamp 的套圈工艺接口。

固定型安装备件 附带 Tri-Clamp 接头	
部件编号	描述
E61-063-1	EP 探测器的固定型安装备件, 带 304 不锈钢 2" Tri-Clamp, PTFE 垫片, 316L 不锈钢探测器法兰
E61-063-2	EP 探测器的固定型安装备件, 带 304 不锈钢 2" Tri-Clamp, 氟橡胶垫片, 316L 不锈钢探测器法兰
E61-063-3	EP 探测器的固定型安装备件, 带 304 不锈钢 2" Tri-Clamp, PTFE 垫片, 带有空气净化功能的 316L 不锈钢探测器法兰
E61-063-4	EP 探测器的固定型安装备件, 带 304 不锈钢 2" Tri-Clamp, 氟橡胶垫片, 带有空气净化功能的 316L 不锈钢探测器法兰
E61-063-5	EP 探测器的固定型安装备件, 带 304 不锈钢 2" Tri-Clamp, PTFE 垫片, HC276 探测器法兰

工艺连接

部件编号	描述
02-8598	短焊缝套圈 2" Tri-Clamp 316L 不锈钢 x 1 3/4" (44 mm) LG

NA® CONNECT 平滑型安装备件

NA Connect 安装备件能够以平滑型安装的形式安装到管道上, 但是不推荐用于恶劣的环境。

NA Connect 安装备件	
部件编号	描述
E61-065-1	EP 探测器的 NA Connect 安装备件, 带 316L 不锈钢 NA Connect, PTFE 垫片, 316L 不锈钢探测器法兰
E61-065-2	EP 探测器的 NA Connect 安装备件, 带 316L 不锈钢 NA Connect, 氟橡胶垫片, 316L 不锈钢探测器法兰
E61-065-3	EP 探测器的 NA Connect 安装备件, 带 316L 不锈钢 NA Connect, PTFE 垫片, 带空气净化功能的 316L 不锈钢探测器法兰
E61-065-4	EP 探测器的 NA Connect 安装备件, 带 316L 不锈钢 NA Connect, 氟橡胶垫片, 带空气净化功能的 316L 不锈钢探测器法兰


注释: 对于特殊的应用, 光纤光电电缆可作为可选附件。
有关详情, 请参考数据表 X.4.47.17ZH。



固定型安装备件
探测器需单独订购



短焊缝套圈

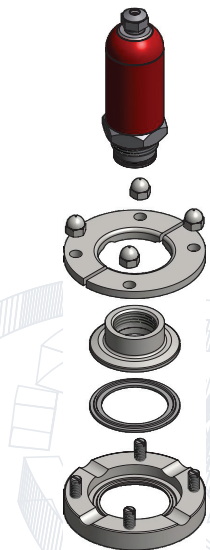

NA Connect 安装备件
探测器需单独订购

表格号码. X.4.49.17ZH

(此页特意设为空页)