

### INTERRUPTOR DE DESBLOQUE MANUAL



1. Supresión de incendios  
2. Liberación manual  
3. Tira el clip.  
4. Oprima el botón

#### Características

- Compatible con los paneles de control de supresión Fike.
- Bloques de contacto de bornes de tornillo apilables
- Montaje superficial o empotrado
- Interruptor pulsador con botón de reinicio con llave
- Bloque de contacto normalmente abierto
- Placa frontal de acero inoxidable 304 con texto grabado.

#### General

El conjunto del interruptor de liberación manual se utiliza para iniciar la liberación del sistema de supresión y anular cualquier entrada de interruptor de interrupción activa.

#### Approbaciones

Underwriters Laboratories (UL)  
Factory Mutual (FM)  
California State Fire Marshal (CSFM)  
[Jefatura de Bomberos del Estado de California]

Para los listados exactos de la certificación, haga referencia al sitio web respectivo de la agencia.

#### Información para los pedidos

Numero de Parte	Descripción
10-2963	Conjunto de interruptor de liberación manual (en inglés)
10-2982 <sup>1</sup>	Interruptor de liberación manual
10-2964 <sup>1</sup>	Placa frontal de acero inoxidable 304 (en inglés)
02-16365 <sup>2</sup>	Bloque de contacto normalmente abierto
02-16367 <sup>2</sup>	Bloque de contacto simulado
02-2213 <sup>2</sup>	Amarre de seguridad (cable moldeado)
02-16376 <sup>2</sup>	Clip de seguridad
02-2316 <sup>2</sup>	Tornillos de montaje (4 requeridos)
02-13170 <sup>2</sup>	Llave, #0
02-4780 <sup>2</sup>	Adaptador de bloque de contacto
02-16401 <sup>2</sup>	Anillo antirrotación
02-16402 <sup>2</sup>	Tapa de la palanca de bloqueo
02-12318	Llave de anillo de bloqueo
02-16369 <sup>3</sup>	Anillo de ajuste de 30 mm a 22 mm
02-2153	Caja de mampostería de 2 pandillas, RACO 691


<sup>1</sup>Incluido con el conjunto de interruptores 10-2963.  
<sup>2</sup>Incluido con el conjunto de interruptores 2982.  
<sup>3</sup>Permite el montaje de un interruptor de 22mm a una place de 30mm.

#### Especificaciones


<b>Temperature de servicio:</b>	0°C to 49°C (32°F to 120°F)
<b>Humedad operativa:</b>	93% RH, sin condensación
<b>Peso:</b>	0.35 lb. (158 gramos)
<b>Montaje:</b>	Caja de mampostería de 2 pandillas (RACO 691) o equivalente. Solo para uso en interiores.
<b>Clasificación de bloque de contacto:</b>	30VDC @ 5 AMPS
<b>Tamaño del cable:</b>	Minimum 1 x 22 AWG, max 2 x 14 AWG or 1 x 12 AWG
<b>Conformidad:</b>	Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)

Este documento sólo está destinado a servir de guía y no es aplicable a todas las situaciones. La información está sujeta a la exención de responsabilidad completa de Fike en <http://www.fike.com/disclaimer>

## Diagrama y dimensiones del producto

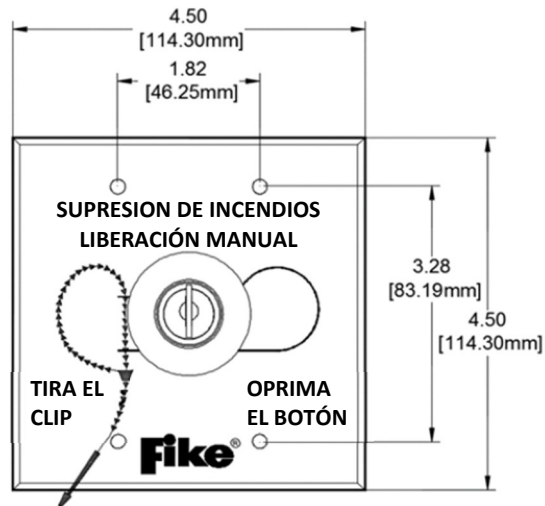

Vista frontal del interruptor de desbloqueo manual

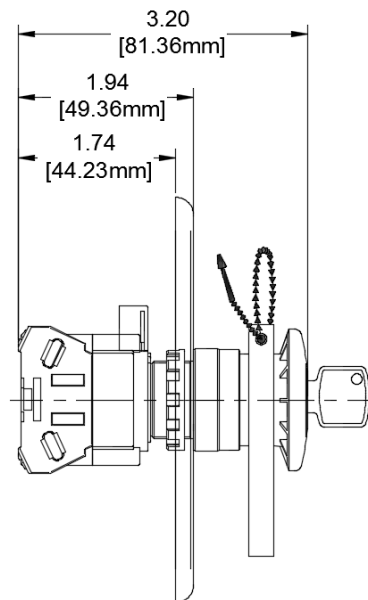

Vista lateral del interruptor de desbloqueo manual